

CIRQUE PENDELLEUCHTE

Cirque Pendelleuchte - 5741094862

Die Leuchte sorgt durch das weiß lackierte innere Reflektorteil für ein nach unten gerichtetes, blendfreies, weiches Licht.




Clara von Zweigbergk

Clara von Zweigbergk ist in Stockholm geboren und studierte Grafikdesign und Illustration an der Beckmans School of Design in Stockholm sowie am Art Center College of Design in Pasadena (USA).



**Carl Hansen &
Son Showroom**

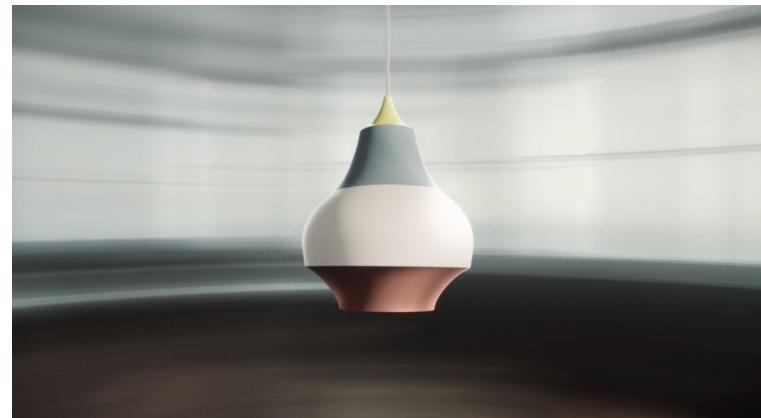

Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Montage

Aufhängung: Kabel 2 x 0,75 mm². Baldachin: Vorhanden. Länge: 3 m.

Farbe

Graue Spitze, Kupferspitze, Rote Spitze oder Gelbe Spitze, nassslackiert.

Material

Abschirmung: Gezogenes Aluminium.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 220 x 295 x 220 Max. 3,6 kg | 380 x 478 x 380 Max. 8,6 kg | 150 x 189 x 150 Max. 2,4 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Leuchtmittel

1x40W 1x40W E27



Ähnliche Produkte




LC Shutters Pendelleuchte




OE Quasi Light

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

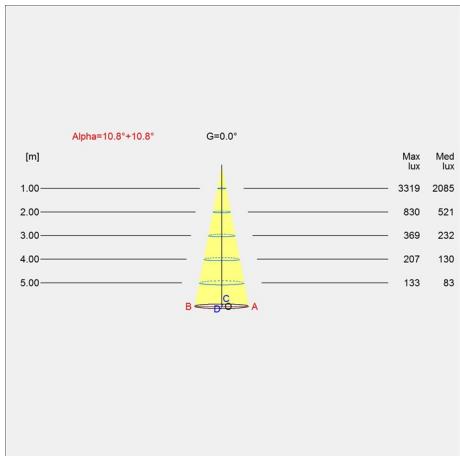

Isolux

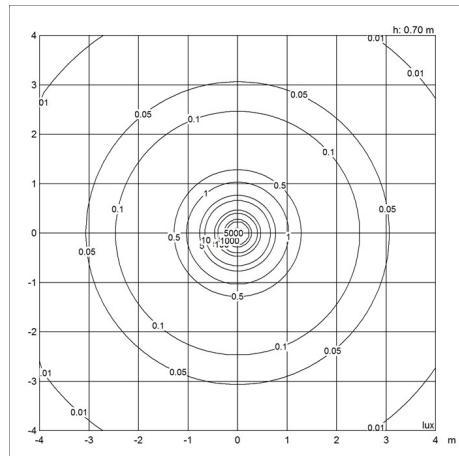

Polar

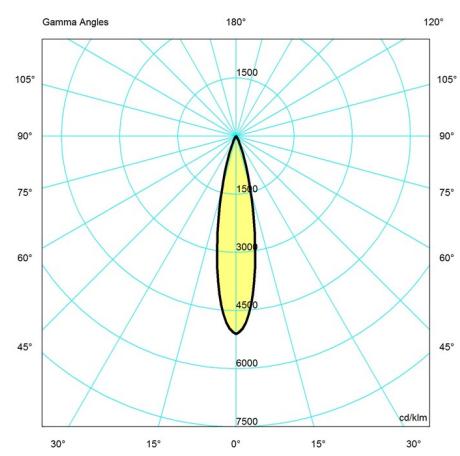

Ersatzteile

Product	Variant number
Baldachin weiss 2-teilig tophat®	5749329034
Cirque Ø380 E27 aufhängung	5741097487
Cirque Ø220 E27 aufhängung	5741097490
Cirque Ø150 E27 aufhängung	5741097500

Technische daten

Farbe	Grey top (RAL NCS 4502-B)	Länge	220
Breite	220	Höhe	295
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	II	Netto Gewicht	3.6
Standby (W)	-	Leistungsfaktor ($P = 100\% / P = 50\%$)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	1x40W 1x40W E27
Kelvin	-	CRI	-

Cirque Pendelleuchte

SDCM	-	Lumen	620
Watt	9.5	Efficacy	65
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	6.5/6.5	L80B50 (Std)	-
Driver life	-		